



grandeur originale

Programme standard

Angle de coin R 3,1

Matière AS 500

Duroplast/Thermoplast

Matière AS 500 antibactérien

Duroplast chargé d'ions d'argents

Indice de protection IP 20/IP 21

IP 44 – articles précédés d'un carré bleu et équipés du joint d'étanchéité 551 WU

Température de fonctionnement

Appareil conventionnel : -15 °C à +60 °C

Appareil électronique : -15 °C à +45 °C (à partir de +25 °C réduire la puissance des variateurs selon indication dans la notice.)

Appareil KNX: +5 °C à +25 °C





Coloris

Ivoire idem RAL 1013
Blanc idem RAL 9010

Certains articles existent aussi dans les coloris suivants:

Bleu idem RAL 5013
Vert idem RAL 6029
Orange idem RAL 2004
Rouge idem RAL 3003

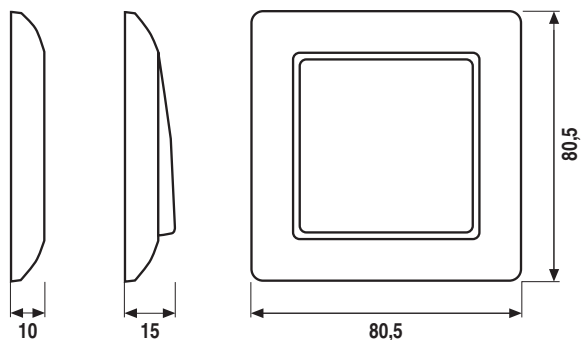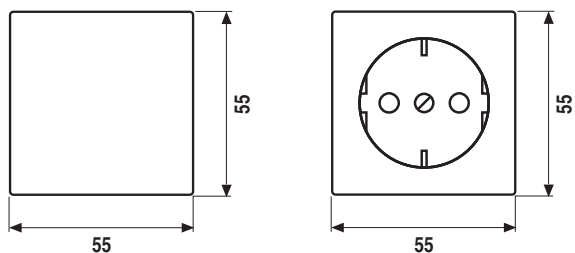

Dimensions des cadres

- 1 poste 80,5 mm x 80,5 mm
- 2 postes 151,5 mm x 80,5 mm
- 3 postes 222,5 mm x 80,5 mm
- 4 postes 293,5 mm x 80,5 mm
- 5 postes 364,5 mm x 80,5 mm

Les cadres s'utilisent pour les montages verticaux et horizontaux.

