

grandeur originale



### Programme résidentiel

Angle de coin R 2

Matière Duroplast

Indice de protection IP 20/IP 21

IP 44 – articles précédés d'un carré bleu et équipés du joint d'étanchéité 551 WU

température de fonctionnement

Appareil conventionnel: -15 °C à +60 °C

Appareil électronique: -15 °C à +45 °C

(à partir de +25 °C réduire la puissance des variateurs selon indication dans la notice.)

Appareil KNX: +5 °C à +25 °C

### Coloris

Ivoire idem RAL 1013

Blanc idem RAL 9010

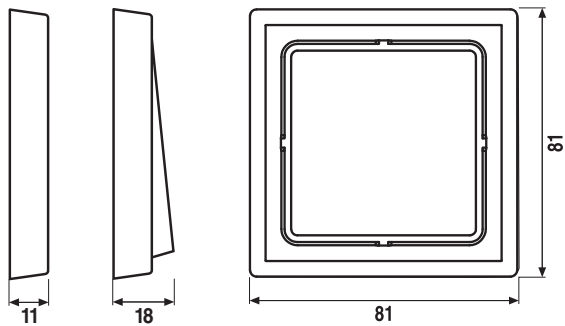
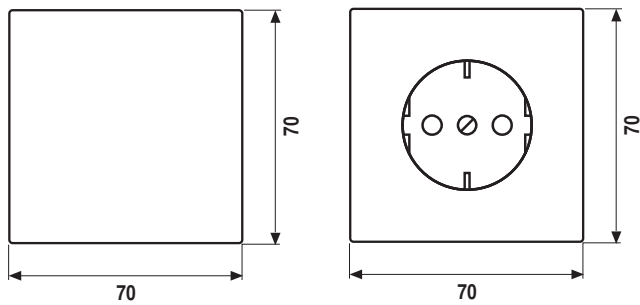
Gris clair idem RAL 7035

Noir idem RAL 9005

Certains articles existent aussi dans les coloris suivants :

Vert idem RAL 6029

Orange idem RAL 2004

**Dimensions des cadres**

1 poste	81 mm x 81 mm
2 postes	152 mm x 81 mm
3 postes	223 mm x 81 mm
4 postes	294 mm x 81 mm
5 postes	365 mm x 81 mm

Les cadres s'utilisent pour les montages verticaux et horizontaux.

